



DELTA



Der Plattform Treppenlift für gerade Treppen

Der Delta Plattformlift ist die perfekte Lösung um Treppen im Innen- und Außenbereich für Rollstuhlfahrer zugänglich zu machen. Der Lift ist einfach und schnell zu montieren und überzeugt durch eine robuste Plattformmechanik und geringen Wartungsaufwand. Der problemlose Transport von Elektrorollstühlen wird garantiert durch eine Traglast von bis zu 300 kg.

Ansprechendes Design, eine sehr schmale Bauweise, sowie ein geräuscharmer Betrieb sind bestechende Merkmale des Delta Plattform Treppenliftes. Mit dem stilvollen Design fügt sich der Delta ästhetisch in jede Umgebung ein. Aufgrund des extrem schmalen und konkurrenzlos kompakten Designs benötigt dieser Lift nur ein Minimum an Platz, womit die Treppe möglichst frei von Hindernissen bleibt.

DELTA

Zuverlässlichkeit

Solide Plattformmechanik und eine robuste Elektronik sorgen für einen wartungsarmen Betrieb und eine hohe Zuverlässigkeit der Plattformfunktionen, auch in feuchten oder winterlichen Bedingungen.

Sicherheit

Zahlreiche Sicherheitsmechanismen erfüllen die höchsten technischen Erwartungen. TÜV geprüft!

Komfort

Vollautomatische Plattformfunktionen und ergonomische Befehlsgeber erlauben eine einfache und komfortable Bedienung.



Robuste Plattformmechanik erlaubt eine Installation in sehr kalter oder feuchter Umgebung

Lifotechnik Elbin 0351 - 216 36 701

Verfügbar **in jeder RAL Farbe**, fügt sich der Delta elegant in jegliche Umgebung ein oder bringt Farbe in graue Flächen

Geringe Plattformhöhe und eine 90° Auffahrampe sorgen für einfachen Zugang an der unteren Haltestelle





Elegantes und modernes Liftdesign
für hohe Ansprüche

Eine **stabile Plattformkonstruktion** erlaubt
einfachen und sicheren Zugang in der Haltestelle

Wesentliche Vorteile des Delta

- Extrem schlankes und ästhetisches Design
- Installation in engsten Treppenläufen
- Spezielle Plattformgrößen möglich
- Verfügbar in allen RAL Farben und als Edelstahlausführung
- Für Innen- und Außeninstallation
- Vandalismussicher aufgrund solider Plattformkonstruktion
- Display mit Status und Fehlerdiagnostik auf Plattform
- TÜV zertifiziert nach der geltenden EU Norm EN 81-40



Lifotechnik Elbin 0351 - 216 36 701



Handkassette am Spiralkabel
auf der Plattform für eine komfortable Bedienung während man im Rollstuhl oder auf dem Klappsitz sitzt

Joystick als alternative Bedienoption

Funkfernbedienungen in elegantem Design können als Handkassette verwendet oder an die Wand montiert werden

Delta - Technische Spezifikationen

Daten

Traglast	Standard 225kg (optional 300kg)
Plattformbreite (min-max)	600 – 900 mm
Plattformlänge (min-max)	700 – 1400 mm
Treppenneigung	0 – 52°
Geschwindigkeit	0,06 – 0,12 m/s
Lautstärke	Unter 60dB
Temperaturbereich	+45°C bis -15°C
Breite zusammengeklappt	300 mm
Stromversorgung	1 x 230V / 50–60Hz


Zertifikate



TÜV zertifiziert nach EN 81-40

Konstruktionsbeispiel

Eine Plattform mit 700mm Breite benötigt eine Treppenbreite von nur 880mm!

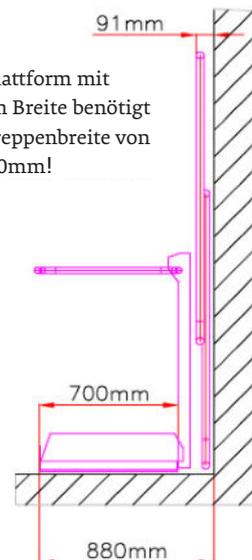

Gemeinsam sorgen wir für Barrierefreiheit!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Plattform Treppenlifte



Stuhl Treppenlifte



Vertikale Plattformlifte



Treppenraupen



Poollifte

Lifotechnik Elbin GmbH
An der Prießnitzau 19
01328 Dresden
Fon: 0351 - 216 36 701
lifotechnik-elbin@t-online.de