

LIFTTECHNIK ELBIN

Abschnitt 1 / Hublifte Liftboy 1 - 3 MB Serie 1000 / 1300

weiter mit Pfeiltaste(n), Mausrad oder
wischen auf dem Display.
zum Beenden mit Esc Taste.

Liftboy Hublift







Lifetechnik Eibin





Liftechnik Elbin 0351 216 36 701

Daten

Typ	Liftboy 1	Liftboy 2 / 3
Hubhöhe	595 mm	830 / 970 mm
Traglast	180 kg	300 / 240 kg
Geschwindigkeit	15 mm/s	15 mm/s
Minimale Höhe der Plattform	100 mm	120 / 135 mm
Antriebssystem	24V Aktuator mit Scherenmechanismus	24V Aktuator mit Scherenmechanismus
Innenabmessungen	713 × 1170 mm	800 × 1495 mm
Außenabmessungen	810 × 1180 mm	924 × 1505 mm
Stromversorgung	1 × 230V / 50–60Hz	1 × 230V / 50–60Hz

Konstruktionsbeispiele

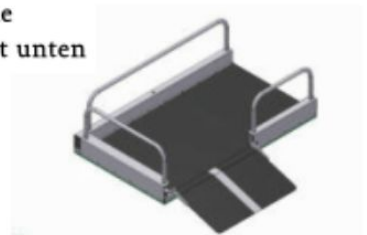Standard
180° DurchfahrtSeitliche
Ausfahrt obenSeitliche
Einfahrt unten

Hublifte / Hebebühne der Serie MB 1000 / 1300

Lifttechnik Elbin 0351 216 36 701

Die Hebebühne MB1000 bzw. MB1300 löst Probleme schnell und effizient. Bei diesen Liften müssen keinerlei bauliche Vorkehrungen getroffen werden. Alles was benötigt wird, ist eine ebene Fläche. Ob auf Messen, Events oder Bühnenauftritten – die Hebebühne wird geliefert, abgesetzt und an das normale 230 V Stromnetz angeschlossen, schon ist sie einsatzbereit. Die Lifte besitzen eine enorme Wetterfestigkeit und sind aus hochwertigem Material gefertigt, welches dafür sorgt, dass der Lift extrem langlebig und robust bleibt. Der Lift wurde so konzipiert, dass auch stehende Personen komfortabel mitfahren können. Auf Wunsch kann an der oberen Haltestelle eine Tür eingebaut werden, und an der unteren eine automatische Schranke – für noch mehr Sicherheit.



Liffttechnik Elbin 0351 216 36 701



Liffttechnik Elbin 0351 216 36 701



Lifttechnik Elbin 0351 216 36 701

Liffttechnik Elbin 0351 216 36 701



MB1000

- 945*/1.000 mm max. Hubhöhe (*bei Grubeneinbau)
- Traglast 300 kg
- 55 mm Auffahrhöhe mit Rampe od. bodenebener Einbau
- Geschwindigkeit ca. 15 mm/s
- Durchfahrtsbreite 830 mm
- Bühnenbreite 1.190 mm
- Bühnenlänge 1.650 mm
- Durchfahrt
- Auffahrrampe dient auch als Abrollschutz
- CE-Konform nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Wasserdichte Sensortaster mit Vandalismusschutzklasse IK08 und Schlüsseltaster
- Per Funk und App via Bluetooth steuerbar
- Benötigter Stromanschluss 230V (reguläre Steckdose)
- Temperaturen von -25°C bis + 40°C
- Standardbedienung Handbedienteil am Spiralkabel

MB1300

- 1.210*/1.280 mm max. Hubhöhe (*bei Grubeneinbau)
- Traglast 260 kg
- 70 mm Auffahrhöhe mit Rampe od. bodenebener Einbau
- Geschwindigkeit ca. 15 mm/s
- Durchfahrtsbreite 900 mm
- Bühnenbreite 1.310 mm
- Bühnenlänge 2.000 mm
- Durchfahrt
- Auffahrrampe dient auch als Abrollschutz
- CE-Konform nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Wasserdichte Sensortaster mit Vandalismusschutzklasse IK08 und Schlüsseltaster
- Per Funk und App via Bluetooth steuerbar
- Benötigter Stromanschluss 230V (reguläre Steckdose)
- Temperaturen von -25°C bis + 40°C
- Standardbedienung Handbedienteil am Spiralkabel

TECHNISCHE DATEN MB1000

Tragkraft 300 kg

Damit können auch schwere, elektrisch betriebene Rollstühle mühelos angehoben werden

Nutzbare Plattform bis 830 x 1.650 mm

Rollstuhlgerichte Plattformmaße für ausreichend Bewegungsfreiheit

Förderhöhe bis 945 mm

Ohne Einbau in eine Grube sogar bis 1.000 mm

TECHNISCHE DATEN MB1300

Tragkraft 260 kg

Damit können auch schwere, elektrisch betriebene Rollstühle mühelos angehoben werden

Nutzbare Plattform bis 900 x 2.000 mm

Rollstuhlgerichte Plattformmaße für ausreichend Bewegungsfreiheit

Förderhöhe bis 1.210 mm

Ohne Einbau in eine Grube sogar bis 1.280 mm

OPTIONEN (MB1000 & MB1300)

Bedientaster mit Sensor

Hochgradiger Schutz gegen Vandalismus und ein echtes Komfort-Plus in Sachen Bedienung

Steuerbar mit Smartphone-App

Für Ihr Android- und iOS Geräte

Absolute Sicherheit

Auffahrrampe dient auch als Abrollschutz

Lifttechnik Elbin 0351 216 36 701

LIFTTECHNIK ELBIN

Abschnitt 2 / Plattformlifte / Treppenschrägaufzüge

weiter mit Pfeiltaste(n), Mausrad oder
wischen auf dem Display.
zum Beenden mit Esc Taste.

Plattformlifte - Treppenschrägaufzüge

bieten Ihnen die Möglichkeit, eine langersehnte Bewegungsfreiheit zurückzuerlangen und den Zugang zu Ihrem Haus wieder zugänglich zu machen. Dank des ästhetischen Designs passen sich die Lifte optimal jeglicher Umgebung an. Geräuscharmer Betrieb, sowie benutzerfreundliche Bedienung erhöhen Ihre Unabhängigkeit und Lebensqualität.

Entwickelt nach den höchsten Standards garantiert die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und eine verlässliche Performance der Lifte.

Diese Plattformlifte / Treppenschrägaufzüge können im Innenbereich oder Außenbereich installiert werden.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern unter der Rufnummer 0351 - 216 36 701 zur Verfügung.

Lifttechnik Elbin, Ihr regionaler Fachbetrieb für Treppenlifte



Plattformlift Delta für gerade Treppen



Robuste Außenanlage



Maximale Plattformbreite bei engen Treppen

Lifttechnik Elbin, Ihr regionaler Fachbetrieb für Treppenlifte

Lifttechnik Elbin 0351 216 36 701







Plattform klappt kompakt zusammen



Jede RAL Farbe ist möglich



Aussenanlage mit Ständerbefestigung. Lifttechnik Elbin

Plattformlift Delta für gerade Treppen

Traglast:

225 kg (optional 300 kg)

Max. Plattformgröße:

Breite: 900 mm

Länge: 1300 mm

Geschwindigkeit:

0,06-0,12 m/s

Steigung:

0-52°

Standardfarbe:

RAL 9007 oder 7035

Optionen für die Plattformoberfläche:

Spezielle RAL Farbe

Variante in Edelstahl

Optionen für die Oberfläche der Schiene:

Stahlschiene beschichtet in spezieller RAL Farbe

Edelstahlrohre

Eloxiertes Aluminiumprofil

Lautstärke:

Unter 60 dB

Stromversorgung:

1 x 230 V / 50-60 Hz

Lifttechnik Elbin, Ihr regionaler Fachbetrieb für Treppenlifte

Auf den folgenden Seiten
finden Sie unsere Plattformlifte
für Treppen mit Kurven- und
Neigungswechsel der
Fahrbahnen.

Plattformlift Stratos für Kurventreppen

WESENTLICHE VORTEILE

des Stratos Treppenliftes

- Schlankes und ästhetisches Design
- Spezielle Plattformgrößen möglich
- Verfügbar in allen RAL-Farben und in Edelstahl
- Für Innen- und Außeninstallation geeignet
- Vandalismussicher durch solide Plattformkonstruktion
- Display mit Statusanzeige auf Plattform
- TÜV zertifiziert nach der geltenden EU Norm EN 81-40




Kompaktes Design erlaubt Montage auch bei
beengten Platzverhältnissen

Lifttechnik Elbin, Ihr regionaler Fachbetrieb für Treppenlifte

Lifttechnik Elbin



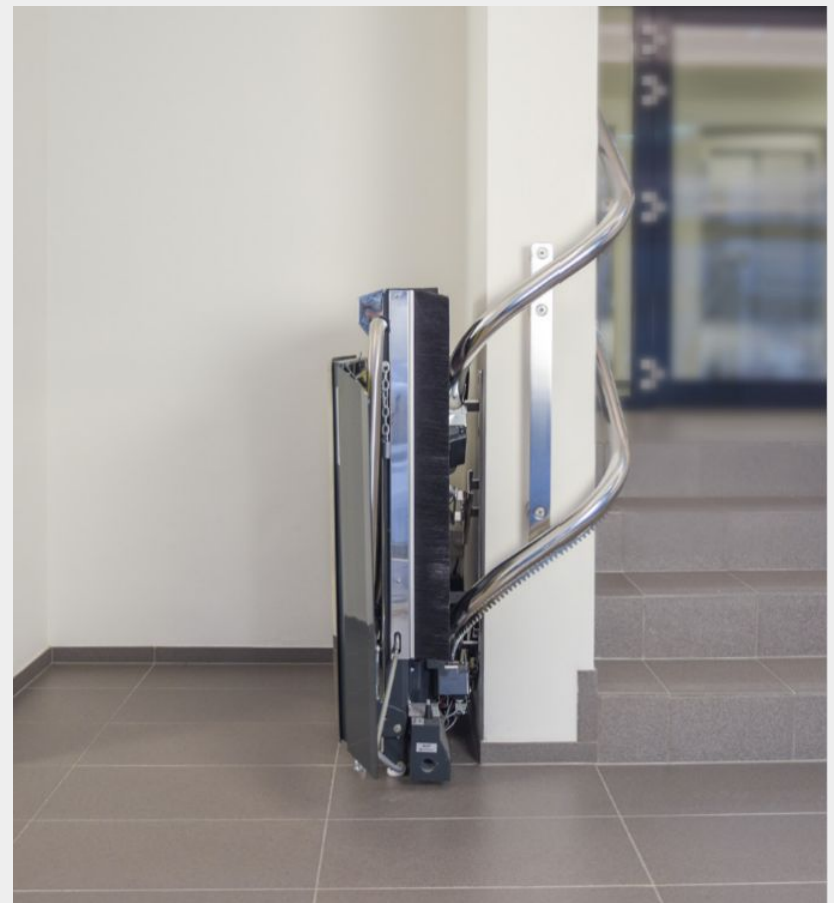

Liffttechnik Elbin 0351 216 36 701

Bedienelemente für unser Plattformlifte



Funkfernbedienungen können als Handkassette verwendet oder an die Wand montiert werden




Handkassette am Spiralkabel auf der Plattform für eine komfortable Bedienung während der Fahrt



Joystick auf der Plattform als alternative Bedienoption

Lifttechnik Elbin, Ihr regionaler Fachbetrieb für Treppenlifte

Traglast	225 kg (optional 300 kg)
Plattformgrößen (Standard)	700 x 750 mm, 750 x 850 mm, 800 x 900 mm, 800 x 1000 mm
Plattformgrößen (Spezial)	Bis max. 900 x 1300 mm
Steigung	0-47 °
Geschwindigkeit	0,06-0,1 m/s
Lautstärke	Unter 60 dB
Temperatur	+45 °C bis -15 °C
Breite zusammengeklappt	360 mm
Stromversorgung	1 × 230 V / 50-60 Hz
Standardfarbe	RAL 9007 oder 7035
Zertifikate	TÜV zertifiziert nach EN 81-40

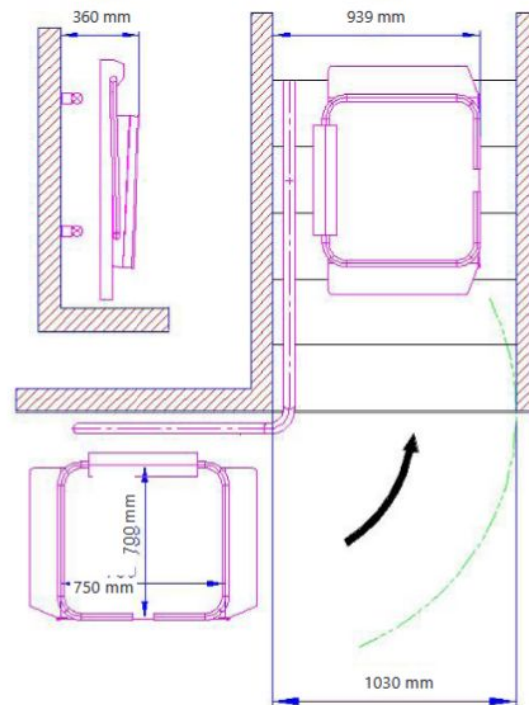

Bitte beachten Sie, dass in den Abbildungen und Beschreibungen Abweichungen von dargestellten Farben und Ausführungen der Liftanlagen möglich sind. Alle Informationen werden nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Änderungen vorbehalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Für Fragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer

0351 - 216 36 701

oder per E-Mail: lifttechnik-elbin@t-online.de

gern zur Verfügung.