

LIFTTECHNIK ELBIN

Plattformlifte / Rollstuhllifte

weiter mit Pfeiltaste(n), Mausrad oder
wischen auf dem Display.
zum Beenden mit Esc Taste.

Plattformlifte - Treppenschrägaufzüge

bieten Ihnen die Möglichkeit, eine langersehnte Bewegungsfreiheit zurückzuerlangen und den Zugang zu Ihrem Haus wieder zugänglich zu machen. Dank des ästhetischen Designs passen sich die Lifte optimal jeglicher Umgebung an. Geräuscharmer Betrieb, sowie benutzerfreundliche Bedienung erhöhen Ihre Unabhängigkeit und Lebensqualität.

Entwickelt nach den höchsten Standards garantiert die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und eine verlässliche Performance der Lifte.

Diese Plattformlifte / Treppenschrägaufzüge können im Innenbereich oder Außenbereich installiert werden.





LTELBIN



LTELBIN





LTELBIN





StepSaver - für geringe Höhenunterschiede

Einfach

Schnell und einfach installiert in weniger als zwei Stunden

Durchdacht

Clevere Konstruktion mit bis zu zwei integrierten Überbrückungsstufen

Flexibel

Treppe kann weiterhin uneingeschränkt genutzt werden



Barrierefreiheit ohne Einschränkungen

Der StepSaver ist der einzige Lift am Markt mit bis zu zwei stabilen, integrierten Überbrückungsstufen. Wie der Name sagt, wird die Nutzbarkeit der Treppe nicht beeinträchtigt. Der innovative Lift ist eine schnelle und kosteneffiziente Alternative zu Umbauten vor allem im privaten Bereich.

Highlights

- Einfache Mobilitätslösung bei bestehenden Stufen
- FußgängerInnen können Stufen weiterhin nutzen
- Keine baulichen Anpassungen notwendig
- Schnelle Installation in weniger als zwei Stunden
- Modernes, schlankes Design*
- An unterschiedliche Stufenhöhen anpassbar

*Der Standard-Bodenbelag ist rutschfester PVC. Individuelle Bodenbeläge sind selbstständig vor Ort anzupassen.



Integrierte Auffahrrampe mit niedriger Einstiegshöhe




Rampe als Abrollschutz für sichere Nutzung



Bestellbar ohne oder mit bis zu zwei Überbrückungsstufe/n



Praktische Aufhängung für Handkassette

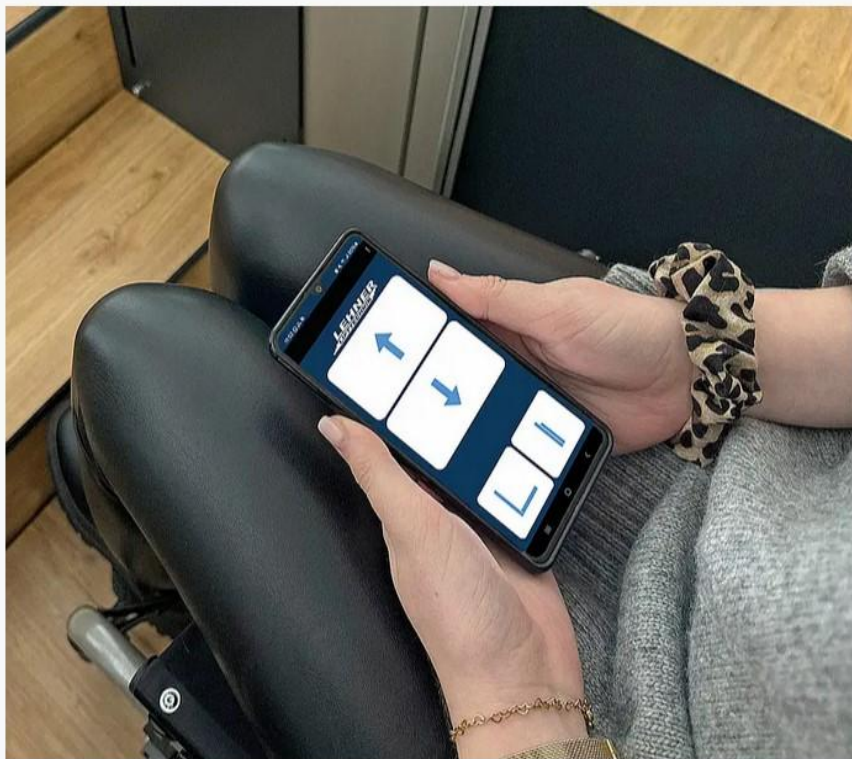

Option: Steuerung mit Lift Control App



Installierte Anlage



Anlage mit Bediensäule

Traglast:

250 kg

Eigengewicht:

150 kg

Max. Hubhöhe:

500 mm

Innenabmessungen:

780 x 1110 mm

Außenabmessungen:

940 x 1245 mm (mit Rampe)

Min. Plattformhöhe:

30 mm

Antrieb:

4 x 24 V Spindelmotor

Stromversorgung:

110-230 V / 50-60 Hz

Spannung:

24 V DC

Geschwindigkeit:

18 mm/s

Farbe:

RAL 7016

Notstromversorgung:

Inkludiert

Für Fragen sind wir gern für Sie unter der
Rufnummer 0351-216 36 701 erreichbar.





Im Außenbereich



Integrierte Auffahrrampe



Nutzerin in der unteren Haltestelle



Außenanlage mit Grube in der oberen Haltestelle





Der vertikale Plattformlift **Sigma** vereint Ästhetik und Sicherheit in einem Produkt. Zahlreiche durchdachte Details machen den Lift zur perfekten Mobilitätslösung für den privaten und öffentlichen Raum.

Wesentliche Merkmale:

- Kompaktes Design mit schlankem Antriebsschacht für Hubhöhen bis 3000 mm
- Antrieb per Doppelkette für angenehmen Fahrbetrieb
- Aluminium Komponenten garantieren Korrosionsschutz und geringes Gewicht
- Funk-Außensteuerung (wahlweise auf Stützen oder tragbar)
- Integrierte Auffahrrampe
- Ergonomisch geformte Steuerung am Fahrkorb
- Beschichtung in allen RAL Farben möglich (Standard: RAL 9022)
- Notstromversorgung standardmäßig integriert

Bitte beachten Sie, dass in den Abbildungen und Beschreibungen Abweichungen von dargestellten Farben und Ausführungen der Liftanlagen möglich sind. Alle Informationen werden nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Änderungen vorbehalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Für Fragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer

0351 - 216 36 701

oder per E-Mail: lifotechnik-elbin@t-online.de

gern zur Verfügung.