

LIFTTECHNIK ELBIN

Hublift Sigma / Aufzug bis 3 m Höhe

weiter mit Pfeiltaste(n), Mausrad oder
wischen auf dem Display.
zum Beenden mit Esc Taste.

Hublift Sigma als Innen- oder Aussenanlage einsetzbar

dieser Hublift bietet Ihnen die Möglichkeit, eine langersehnte Bewegungsfreiheit zurückzuerlangen und den Zugang zu Ihrem Haus wieder zugänglich zu machen. Dank des ästhetischen Designs passt sich dieser Aufzug optimal jeglicher Umgebung an.

Geräuscharmer Betrieb, sowie benutzerfreundliche Bedienung erhöhen Ihre Unabhängigkeit und Lebensqualität. Entwickelt nach den höchsten Standards garantiert die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und eine verlässliche Performance des Sigma- Liftes.

Diese Aufzugsanlage kann bis zu einer Förderhöhe von 3 m eingesetzt werden.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern unter der Rufnummer 0351-216 36 701 zur Verfügung.



Der vertikale Plattformlift **Sigma** vereint Ästhetik und Sicherheit in einem Produkt. Zahlreiche durchdachte Details machen den Lift zur perfekten Mobilitätslösung für den privaten und öffentlichen Raum.

Wesentliche Merkmale:

- Kompaktes Design mit schlankem Antriebsturm für Hubhöhen bis 3000 mm
- Antrieb per Doppelkette für angenehmen Fahrbetrieb
- Aluminium Komponenten garantieren Korrosionsschutz und geringes Gewicht
- Funk-Außensteuerung (wahlweise auf Stützen oder tragbar)
- Integrierte Auffahrrampe
- Ergonomisch geformte Steuerung am Fahrkorb
- Beschichtung in allen RAL Farben möglich (Standard: RAL 9022)
- Notstromversorgung standardmäßig integriert

Liffttechnik Elbin, Ihr regionaler Fachbetrieb für behindertengerechte Aufzugssysteme.



Im Außenbereich



Integrierte Auffahrrampe

Lifftchnik Elbin, Ihr regionaler Fachbetrieb für behindertengerechte Aufzugssysteme.



Lifttechnik Elbin

Außenanlage mit rund 1,4 m Hubhöhe



Lifttechnik Elbin

Obere Haltestelle



Lifotechnik Elbin

Außen-Anlage in Grube



Lifotechnik Elbin

Plattformbeleuchtung für Nutzung rund um die Uhr



Optional: Seitliche Einfahrt



Optional: Seitliche Einfahrt Draufsicht

Lifttechnik Elbin, Ihr regionaler Fachbetrieb für behindertengerechte Aufzugssysteme.



Nutzerin in der unteren Haltestelle



Außenanlage mit Grube in der oberen Haltestelle

Lifftchnik Elbin, Ihr regionaler Fachbetrieb für behindertengerechte Aufzugssysteme.



Ergonomisch geformte Steuerung




Plattformbeleuchtung

Liftechnik Elbin, Ihr regionaler Fachbetrieb für behindertengerechte Aufzugssysteme.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Traglast | 385 kg |
| Hubhöhe | 650 - 3000 mm |
| Max. Anzahl an Stops | 4 |
| Plattformgröße | 1100 x 1400 mm |
| Antriebssystem | Doppel-Kettenantrieb |
| Plattformhöhe min. | 50 mm |
| Standardfarbe | RAL 9022 |
| Lautstärke | Unter 60 dB |
| Temperatur | +45 bis -15 °C |
| Antriebsmotor | 1,0 kW |
| Stromversorgung | 1 x 230 V |
| Notstromversorgung | Standardmäßig integriert |

Lifttechnik Elbin 0351 - 216 36 701

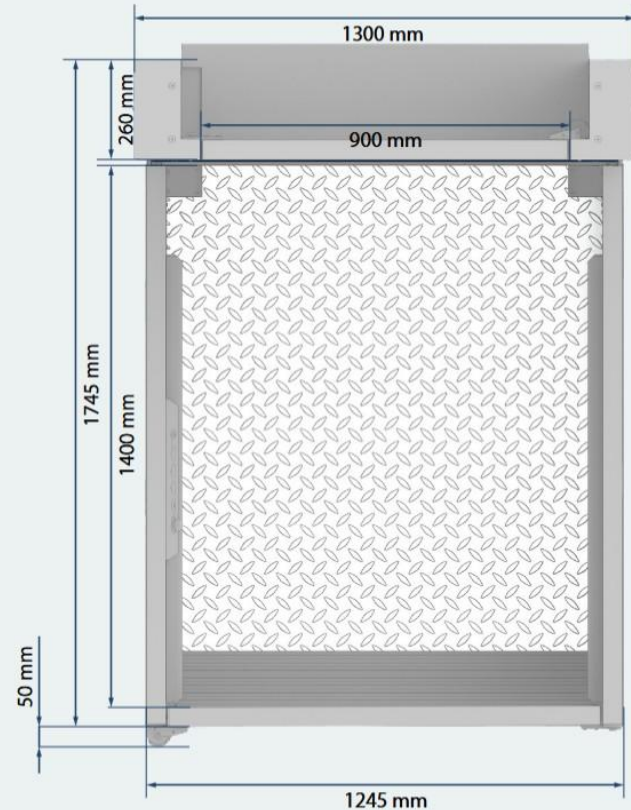

Bitte beachten Sie, dass in den Abbildungen und Beschreibungen Abweichungen von dargestellten Farben und Ausführungen der Liftanlagen möglich sind. Alle Informationen werden nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Änderungen vorbehalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Für Fragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer

0351 - 216 36 701

oder per E-Mail: liffttechnik-elbin@t-online.de

gern zur Verfügung.